




# 硬质合金 圆盘切刀

Circular Saw

- 低压炉烧结  
HIP sintering
- 标准化，性能稳定  
Standardization and stable performance
- 可根据图纸定制化制作  
Customized according to drawings

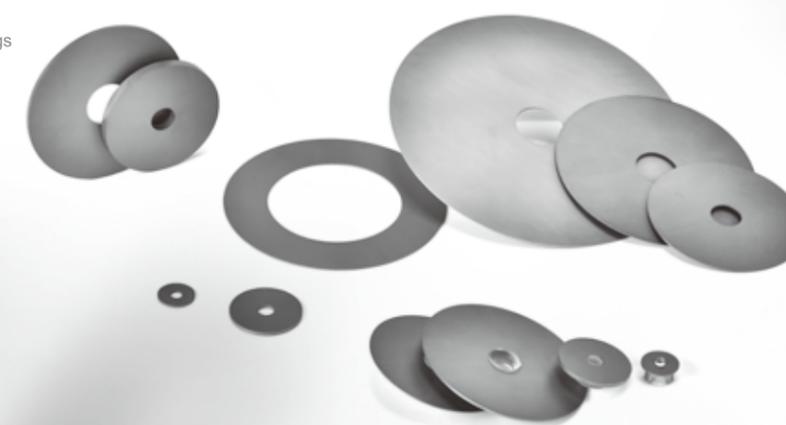

## 九江金鹭硬质合金有限公司

地址：九江市经济技术开发区城西港区春江路18号  
电话：+86-792-684 9299  
传真：+86-792-684 7610  
邮编：332000  
邮箱：geh@xctc.com  
网址：http://www.gehm.com.cn

## JIUJIANG GOLDEN EGRET HARD MATERIAL CO.,LTD.

Add: No.18 of ChunJiang Road, City-West Port District,  
Economic-Technological Development Area, JiuJiang City, Jiangxi, China  
Tel: +86-792-684 9299 Fax: +86-792-684 7610  
PC: 332000  
Email: geh@xctc.com  
Http://www.gehm.com.cn



2021

# 公司简介

## Company Profile

九江金鹭是厦门钨业核心企业之一，厦门钨业是在上交所上市的集团性股份公司，公司是国家级重点高新技术企业，是国家火炬计划钨材料产业基地，公司建立了国家级的企业技术中心和国家钨材料工程技术中心。

厦门钨业是中国重要的钨粉末和硬质合金出口商，硬质合金占全国出口量的1/3，产品质量达到国际先进水平。

九江金鹭硬质合金有限公司是由厦门钨业与五矿有色共同出资组建的，成立于2011年。公司拥有一支高素质的员工队伍，运用先进的管理理念，专注于开发和生产应用于工业、工程等领域的硬质合金耐磨零件，致力于为广大用户提供高效、耐用、稳定的产品，为客户创造更大的价值。


Jiujiang Golden Egret Hard Material Co., Ltd(GEHM) is one of the core enterprises of Xiamen Tungsten Co.,Ltd (XTC Group).XTC is a key national High-tech corporation, playing the role as the industrial base for China National Torch Program of Tungsten Material. It is one of the top 500 listed companies in China and the largest company with a complete tungsten industry chain in the world.XTC built National Enterprise Technology Center and National Tungsten Material Engineering & Technology Center.

XTC is a leading exporter for tungsten powder and cemented carbide products in China , occupying 1/3 of the cemented carbide exporting volumes in China, the quality of the products reaches the word advanced level.

Jiujiang Golden Egret Hard Material Co., Ltd (GEHM) was founded in 2011 as a joint venture by Xiamen Tungsten Co., Ltd(XTC) and China Minerals Non-ferrous Co., Ltd. With the creative staff and the advanced management concept, GEHM specializes in developing & producing the cemented carbide wear parts that apply to the fields of industry, engineering, construction, etc. dedicateing itself to creating more values for the worldwide customers by providing efficient , durable and reliable products.

# 产业链

## Industrial Chain

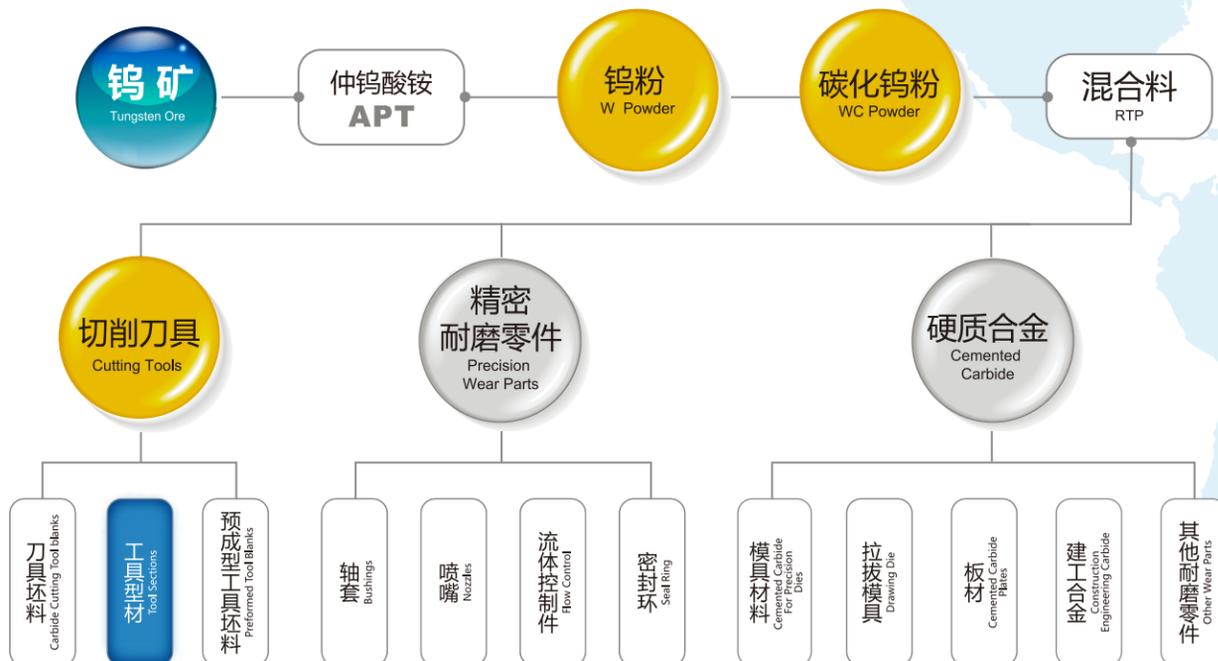

# 材质性能

## Grade List


牌 号	应用范围	颗粒度 μm	化学成分 ( % )			物理特性			特征及应用
			WC	Co	Other	洛氏硬度 ( HRA )	密度 ( g/cm³ )	抗弯强度 ( N/mm² )	
GU20	金属通用	0.6~0.9	89.00	10.30	0.70	91.7	14.4	3500	超细晶牌号，通用性强，具有良好的硬度和韧性，适用于各类有色金属、普通钢材，铸铁加工。
GU20H	铸铁	0.7~0.9	89.40	10.00	0.60	91.7	14.4	3800	金相均匀，抗崩，不掉粒，适用于钢、不锈钢、铸铁的半精加工及有色金属的粗加工，车铣通用；搭配特殊涂层可用于耐热合金材料的半精加工。
GU20F	淬硬钢	0.5~0.8	88.95	10.30	0.75	92.2	14.4	3800	超细晶粒材质，具有优异的耐磨性，适用于淬硬钢和冷硬铸铁的半精铣削加工，3C行业指定。
GU25UF	不锈钢	0.3~0.5	86.70	12.00	1.30	92.6	14.1	4200	超细晶粒材质，具有优异的耐磨性、抗刃口崩碎能力，适用于碳素钢、合金钢、不锈钢的小零件高速精加工，同时可用于硬度在HRC45-55范围内高硬材料的半精铣削。
GU15A	铝、铜合金	0.6~0.9	91.50	8.00	0.50	92.2	14.7	3220	具有良好的耐磨性和刃口强度，适用于铝、铜及有色金属合金加工。

## 牌号应用推荐

### Application Recommendation



加工材料	GU20	GU20H	GU20F	GU25UF	GU15A
钢	★	★		○	
铸铁	○	○	★		
有色金属	△	○			★
耐热合金		★			△
高硬材料		○	★	△	
不锈钢		○	△	★	
碳纤维增强塑料	○		△		★

★ 最佳    △ 优选    ○ 可选





## 圆盘切刀

型号 Style	产品规格 Specification	尺寸 Dimension (mm)							GU20	GU20F	GU25UF	GU15A
		外径 OD	公差 Tol.	内径 ID	公差 Tol.	厚度 T	公差 Tol.	平面度 Flatness				
C01004H	C10×4×H	10.0	(1.2,1)	4.0	(-0.5,-0.75)	0.3~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	●			
C01104H	C11×4×H	11.0	(1.2,1)	4.0	(-0.5,-0.75)	0.3~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	●			
C01305H	C13×5×H	13.0	(1.2,1)	5.0	(-0.5,-0.75)	0.3~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	●			
C01504H	C15×4×H	15.0	(1.2,1)	4.0	(-0.5,-0.75)	0.3~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	●			
C01505H	C15×5×H	15.0	(1.2,1)	5.0	(-0.5,-0.75)	0.3~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	●			
C01604H	C16×4×H	16.0	(1.2,1)	4.0	(-0.5,-0.75)	0.3~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	●			
C01605H	C16×5×H	16.0	(1.2,1)	5.0	(-0.5,-0.75)	0.3~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	●			
C01606H	C16×6×H	16.0	(1.2,1)	6.0	(-0.5,-0.75)	0.3~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	●			
C01608H	C16×8×H	16.0	(1.2,1)	8.0	(-0.5,-0.85)	0.3~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	●			
C01806H	C18×6×H	18.0	(1.2,1)	6.0	(-0.5,-0.75)	0.3~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	●			
C02005H	C20×5×H	20.0	(1.3,1)	5.0	(-0.5,-0.75)	0.3~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	●			
C02008H	C20×8×H	20.0	(1.3,1)	8.0	(-0.5,-0.75)	0.3~10	(0.35,0.2)	≤0.1	●			
C02205H	C22×5×H	22.0	(1.3,1)	5.0	(-0.5,-0.75)	0.3~10	(0.35,0.2)	≤0.1	●			
C02206H	C22×6×H	22.0	(1.3,1)	6.0	(-0.5,-0.75)	0.3~10	(0.35,0.2)	≤0.1	●			
C02208H	C22×8.5×H	22.0	(1.3,1)	8.5	(-0.5,-0.75)	0.3~10	(0.35,0.2)	≤0.1	●			
C02410H	C24×10×H	24.0	(1.3,1)	10.0	(-0.5,-0.85)	0.3~10	(0.35,0.2)	≤0.1	●			
C02505H	C25×5×H	25.0	(1.3,1)	5.0	(-0.5,-0.75)	0.3~10	(0.35,0.2)	≤0.1	●			





型号 Style	产品规格 Specification	尺寸 Dimension (mm)							GU20	GU20F	GU25UF	GU15A
		外径 OD	公差 Tol.	内径 ID	公差 Tol.	厚度 T	公差 Tol.	平面度 Flatness				
C02506H	C25×6×H	25.0	(1.3,1)	6.0	(-0.5,-0.75)	0.3~10	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C02508H	C25×8×H	25.0	(1.3,1)	8.0	(-0.5,-0.85)	0.3~10	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C02510H	C25×10×H	25.0	(1.3,1)	10.0	(-0.5,-0.85)	0.3~10	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C02606H	C26×6×H	26.0	(1.3,1)	6.0	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C02608H	C26×8×H	26.0	(1.3,1)	8.0	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C02804H	C28×4×H	28.0	(1.3,1)	4.0	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C02805H	C30×5×H	30.0	(1.3,1)	5.0	(-0.5,-0.75)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C03006H	C30×6×H	30.0	(1.3,1)	6.0	(-0.5,-0.75)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C03008H	C30×8×H	30.0	(1.3,1)	8.0	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C03012H	C30×12.7×H	30.0	(1.3,1)	12.7	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C03208H	C32×8×H	32.0	(1.3,1)	8.0	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C03212H	C32×12.7×H	32.0	(1.3,1)	12.7	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C032014H	C32×14×H	32.0	(1.3,1)	14.0	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C03408H	C34×8×H	34.0	(1.3,1)	8.0	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C03508H	C35×8×H	35.0	(1.3,1)	8.0	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C03512H	C35×12.7×H	35.0	(1.3,1)	12.7	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C03516H	C35×16×H	35.0	(1.3,1)	16.0	(-0.5,-0.95)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			

型号 Style	产品规格 Specification	尺寸 Dimension (mm)							GU20	GU20F	GU25UF	GU15A
		外径 OD	公差 Tol.	内径 ID	公差 Tol.	厚度 T	公差 Tol.	平面度 Flatness				
C03810H	C38×10×H	38.0	(1.3,1)	10.0	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C03812H	C38×12.7×H	38.0	(1.3,1)	12.7	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C03816H	C38×16×H	38.0	(1.3,1)	16.0	(-0.5,-0.95)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C04006H	C40×6×H	40.0	(1.6,1.1)	6.0	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C04008H	C40×8×H	40.0	(1.6,1.1)	8.0	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C04010H	C40×10×H	40.0	(1.6,1.1)	10.0	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C04012H	C40×12.7×H	40.0	(1.6,1.1)	12.7	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C04013H	C40×13×H	40.0	(1.6,1.1)	13.0	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C04016H	C40×16×H	40.0	(1.6,1.1)	16.0	(-0.5,-0.95)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C04116H	C41×16×H	41.0	(1.6,1.1)	16.0	(-0.5,-0.95)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C04210H	C42×10×H	42.0	(1.6,1.1)	10.0	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C04222H	C42×22×H	42.0	(1.6,1.1)	22.0	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C04313H	C43×13×H	43.0	(1.6,1.1)	13.0	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C04510H	C45×10×H	45.0	(1.6,1.1)	10.0	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C04516H	C45×16×H	45.0	(1.6,1.1)	16.0	(-0.5,-0.95)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C04522H	C45×22×H	45.0	(1.6,1.1)	22.0	(-0.5,-0.95)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C04616H	C46×16×H	46.0	(1.6,1.1)	16.0	(-0.5,-0.95)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			





型号 Style	产品规格 Specification	尺寸 Dimension (mm)							GU20	GU20F	GU25UF	GU15A
		外径 OD	公差 Tol.	内径 ID	公差 Tol.	厚度 T	公差 Tol.	平面度 Flatness				
C04712H	C47×12×H	47.0	(1.6,1.1)	12.0	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C04716H	C47×16×H	47.0	(1.6,1.1)	16.0	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C04813H	C48×13×H	48.0	(1.6,1.1)	13.0	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C05008H	C50×8×H	50.0	(1.6,1.1)	8.0	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C05010H	C50×10×H	50.0	(1.6,1.1)	10.0	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C05012H	C50×12.7×H	50.0	(1.6,1.1)	12.7	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C05013H	C50×13×H	50.0	(1.6,1.1)	13.0	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C05016H	C50×16×H	50.0	(1.6,1.1)	16.0	(-0.5,-0.95)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C05020H	C50×20×H	50.0	(1.6,1.1)	20.0	(-0.5,-0.95)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C05112H	C51×12.7×H	51.0	(1.6,1.1)	12.7	(-0.5,-0.95)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C05120H	C51×20×H	51.0	(1.6,1.1)	20.0	(-0.5,-0.95)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C05206H	C52×6×H	52.0	(1.6,1.1)	6.0	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C05510H	C55×10×H	55.0	(1.6,1.1)	10.0	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C05513H	C55×13×H	55.0	(1.6,1.1)	13.0	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C05516H	C55×16×H	55.0	(1.6,1.1)	16.0	(-0.5,-0.95)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C05606H	C56×6.7×H	56.0	(1.6,1.1)	6.7	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C05813H	C58×13×H	58.0	(1.6,1.1)	13.0	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			

型号 Style	产品规格 Specification	尺寸 Dimension (mm)							GU20	GU20F	GU25UF	GU15A
		外径 OD	公差 Tol.	内径 ID	公差 Tol.	厚度 T	公差 Tol.	平面度 Flatness				
C06010H	C60×10×H	60.0	(1.7,1.1)	10.0	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C06013H	C60×13×H	60.0	(1.7,1.1)	13.0	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C06016H	C60×16×H	60.0	(1.7,1.1)	16.0	(-0.5,-0.95)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C06022H	C60×22×H	60.0	(1.7,1.1)	22.0	(-0.5,-0.95)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C06116H	C61×16×H	61.0	(1.7,1.1)	16.0	(-0.5,-0.95)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C06313H	C63×13×H	63.0	(1.7,1.1)	13.0	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C06316H	C63×16×H	63.0	(1.7,1.1)	16.0	(-0.5,-0.95)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C06312H	C63.5×12.7×H	63.5	(1.7,1.1)	12.7	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C06322H	C63×22×H	63.0	(1.7,1.1)	22.0	(-0.5,-0.95)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C06513H	C65×13×H	65.0	(1.7,1.1)	13.0	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C06516H	C65×16×H	65.0	(1.7,1.1)	16.0	(-0.5,-0.95)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C06522H	C65×22×H	65.0	(1.7,1.1)	22.0	(-0.5,-0.95)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C06615H	C66×15×H	66.0	(1.7,1.1)	15.0	(-0.5,-0.95)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C06846H	C68×46×H	68.0	(1.7,1.1)	46.0	(-1,-2)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C07012H	C70×12.7×H	70.0	(1.7,1.1)	12.7	(-0.5,-0.85)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C07016H	C70×16×H	70.0	(1.7,1.1)	16.0	(-0.5,-0.95)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C07022H	C70×22×H	70.0	(1.7,1.1)	22.0	(-0.5,-0.95)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			



型号 Style	产品规格 Specification	尺寸 Dimension (mm)							GU20	GU20F	GU25UF	GU15A
		外径 OD	公差 Tol.	内径 ID	公差 Tol.	厚度 T	公差 Tol.	平面度 Flatness				
C07025H	C70×25.4×H	70.0	(1.7,1.1)	25.4	(-0.5,-0.95)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C07516H	C75×16×H	75.0	(1.7,1.1)	16.0	(-0.5,-0.95)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C07522H	C75×22×H	75.0	(1.7,1.1)	22.0	(-0.5,-0.95)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C07525H	C75×25.4×H	75.0	(1.7,1.1)	25.4	(-0.5,-0.95)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C07532H	C75×32×H	75.0	(1.7,1.1)	32.0	(-0.5,-0.95)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C07616H	C76×16×H	76.0	(1.7,1.1)	16.0	(-0.5,-0.95)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C07625H	C76×25.4×H	76.0	(1.7,1.1)	25.4	(-0.5,-0.95)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C07822H	C78×22×H	78.0	(1.7,1.1)	22.0	(-0.5,-0.95)	0.4~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C80010H	C80×10×H	80.0	(1.85,1.1)	10	(-0.5,-0.95)	0.5~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C80016H	C80×16×H	80.0	(1.85,1.1)	16.0	(-0.5,-0.95)	0.5~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C80020H	C80×20×H	80.0	(1.85,1.1)	20.0	(-0.5,-0.95)	0.5~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C80022H	C80×22×H	80.0	(1.85,1.1)	22.0	(-0.5,-0.95)	0.5~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C80025H	C80×25.4×H	80.0	(1.85,1.1)	25.4	(-0.5,-0.95)	0.5~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C80030H	C80×30×H	80.0	(1.85,1.1)	30.0	(-0.5,-0.95)	0.5~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C08322H	C83×22×H	83.0	(1.85,1.1)	22.0	(-0.5,-0.95)	0.5~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C08516H	C85×16×H	85.0	(1.85,1.1)	16.0	(-0.5,-0.95)	0.5~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C08522H	C85×22×H	85.0	(1.85,1.1)	22.0	(-0.5,-0.95)	0.5~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C08525H	C85×25.4×H	85.0	(1.85,1.1)	25.4	(-0.5,-0.95)	0.5~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			

型号 Style	产品规格 Specification	尺寸 Dimension (mm)							GU20	GU20F	GU25UF	GU15A
		外径 OD	公差 Tol.	内径 ID	公差 Tol.	厚度 T	公差 Tol.	平面度 Flatness				
C08532H	C85×32×H	85.0	(2.5,1.5)	32.0	(-1,-2)	0.5~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C08625H	C86×25.4×H	86.0	(1.85,1.1)	25.4	(-0.5,-0.95)	0.5~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C08925H	C89×25.4×H	89.0	(1.85,1.1)	25.4	(-0.5,-0.95)	0.5~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C09016H	C90×16×H	90.0	(1.85,1.1)	16.0	(-0.5,-0.95)	0.5~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C09022H	C90×22×H	90.0	(1.85,1.1)	22.0	(-0.5,-0.95)	0.5~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C09025H	C90×25.4×H	90.0	(1.85,1.1)	25.4	(-0.5,-0.95)	0.6~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C09028H	C90×28×H	90.0	(1.85,1.1)	28.0	(-0.5,-0.95)	0.6~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C09060H	C90×60×H	90.0	(2.2,1.2)	60.0	(-1,-2)	0.6~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C09225H	C92×25.4×H	92.0	(1.85,1.1)	25.4	(-0.5,-0.95)	0.6~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C09722H	C97×22×H	97.0	(1.85,1.1)	22.0	(-0.5,-0.95)	0.6~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C09816H	C98×16×H	98.0	(2.5,1.5)	16.0	(-0.5,-0.95)	0.6~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C09865H	C98×65×H	98.0	(2.5,1.5)	65.0	(-1,-2)	0.6~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C10020H	C100×20×H	100.0	(1.85,1.1)	20.0	(-0.5,-0.95)	0.6~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C10022H	C100×22×H	100.0	(1.85,1.1)	22.0	(-0.5,-0.95)	0.6~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C10025H	C100×25×H	100.0	(1.85,1.1)	25.0	(-0.5,-0.95)	0.6~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C100254H	C100×25.4×H	100.0	(1.85,1.1)	25.4	(-0.5,-0.95)	0.6~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C10027H	C100×27×H	100.0	(1.85,1.1)	27.0	(-0.5,-0.95)	0.6~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			



型号 Style	产品规格 Specification	尺寸 Dimension (mm)							GU20	GU20F	GU25UF	GU15A
		外径 OD	公差 Tol.	内径 ID	公差 Tol.	厚度 T	公差 Tol.	平面度 Flatness				
C10032H	C100×32×H	100.0	(2.5,1.5)	32.0	(-0.5,-0.95)	0.6~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C10038H	100*38×H	100.0	(2.5,1.5)	38.0	(-0.5,-0.95)	0.6~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C10065H	C100×65×H	100.0	(2.5,1.5)	65.0	(-1,-2)	0.6~10.0	(0.35,0.2)	≤0.1	•			
C10222H	C102×22×H	102.0	(1.85,1.1)	22.0	(-0.5,-0.95)	0.6~10.0	(0.25,0.45)	≤0.1	•			
C10525H	C105×25.4×H	105.0	(2,1.1)	25.4	(-0.5,-0.95)	0.6~10.0	(0.25,0.45)	≤0.1	•			
C10565H	C105×65×H	105.0	(2.5,1.5)	65.0	(-1,-2)	0.6~10.0	(0.25,0.45)	≤0.1	•			
C107254H	C107×25.4×H	107.0	(2,1.1)	25.4	(-0.5,-0.95)	0.6~10.0	(0.25,0.45)	≤0.1				
C110025H	C110×25.4*H	110.0	(2,1.1)	25.4	(-0.5,-0.95)	0.6~10.0	(0.25,0.45)	≤0.1	•			
C11027H	C110×27×H	110.0	(2,1.1)	27.0	(-0.5,-0.95)	0.6~10.0	(0.25,0.45)	≤0.1	•			
C12022H	C120×22×H	120.0	(2,1.1)	22.0	(-0.5,-0.95)	0.7~10.0	(0.25,0.45)	≤0.15	•			
C12031H	C120×31.75×H	120.0	(2,1.1)	31.8	(-0.5,-0.95)	0.7~10.0	(0.25,0.45)	≤0.15				
C12225H	C122×25.4×H	122.0	(2,1.1)	25.4	(-0.5,-0.95)	0.7~10.0	(0.25,0.45)	≤0.15	•			
C12522H	C125×22×H	125.0	(2,1.1)	22.0	(-0.5,-0.95)	0.7~10.0	(0.25,0.45)	≤0.15	•			
C12525H	C125×25.4×H	125.0	(2,1.1)	25.4	(-0.5,-0.95)	0.7~10.0	(0.25,0.45)	≤0.15	•			
C12575H	C125×75×H	125.0	(2.5,1.5)	75.0	(-1,-2)	0.7~10.0	(0.25,0.45)	≤0.15	•			
C12825H	C128×25.4×H	128.0	(2.5,1.5)	25.4	(-0.5,-0.95)	0.7~10.0	(0.25,0.45)	≤0.15	•			
C13031H	C130×31.75×H	130.0	(2.5,1.5)	31.8	(-0.5,-0.95)	0.7~10.0	(0.25,0.45)	≤0.15				
C13070H	C130×70×H	130.0	(2.5,1.5)	70.0	(-1,-2)	0.7~10.0	(0.2,0.35)	≤0.15	•			
C13080H	C130×80×H	130.0	(2.5,1.5)	80.0	(-1,-2)	0.7~10.0	(0.2,0.35)	≤0.15	•			

型号 Style	产品规格 Specification	尺寸 Dimension (mm)							GU20	GU20F	GU25UF	GU15A
		外径 OD	公差 Tol.	内径 ID	公差 Tol.	厚度 T	公差 Tol.	平面度 Flatness				
C13088H	C130×88×H	130.0	(2.5,1.5)	88.0	(-1,-2)	0.7~10.0	(0.2,0.35)	≤0.15	•			
C13097H	C130×97×H	130.0	(2.5,1.5)	97.0	(-1,-2)	0.7~10.0	(0.2,0.35)	≤0.15	•			
C14095H	C140×95×H	140.0	(2.5,1.5)	95.0	(-1,-2)	0.7~10.0	(0.2,0.35)	≤0.15	•			
C15025H	C150×25.4×H	150.0	(2.2,1.1)	25.4	(-0.5,-0.95)	0.7~10.0	(0.25,0.45)	≤0.15	•			
C15032H	C150×32×H	150.0	(2.5,1.5)	32.0	(-1,-2)	0.7~10.0	(0.25,0.45)	≤0.15	•			
C16025H	C160×25.4×H	160.0	(2.2,1.1)	25.4	(-0.5,-0.95)	0.8~10.0	(0.25,0.45)	≤0.15	•			
C16032H	C160×32×H	160.0	(2.5,1.5)	32.0	(-1,-2)	0.8~10.0	(0.25,0.45)	≤0.15	•			
C20025H	C200×25.4×H	200.0	(2.2,1.1)	25.4	(-0.5,-0.95)	1.0~10.0	(0.25,0.45)	≤0.15	•			

